


Ciclones

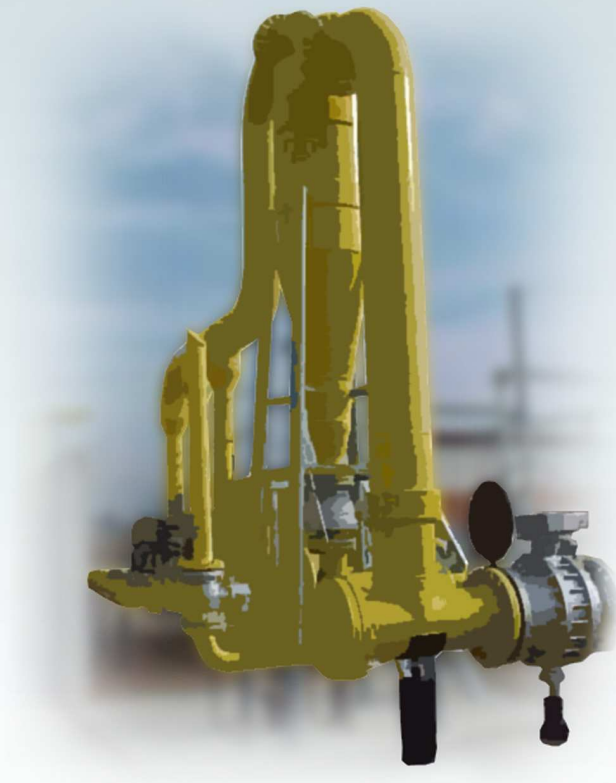

Se usan ciclones, multiciclones y separadores de alto rendimiento (99% / 10 μ), específicamente para evitar altos gastos en operaciones de mantenimiento en los filtros posteriores.

No incluyen piezas móviles, con lo que no necesitan mantenimiento.

Se pueden entregar con información de control.

Características técnicas:

Diseño	ASME VIII d.1
Presión de trabajo	4 a 100 bar
Conexiones	ANSI/DIN

- SEPARADOR DE LIQUIDOS
- SEPARADOR DE LIQUIDOS Y SOLIDOS

