


Mòduls enterrables

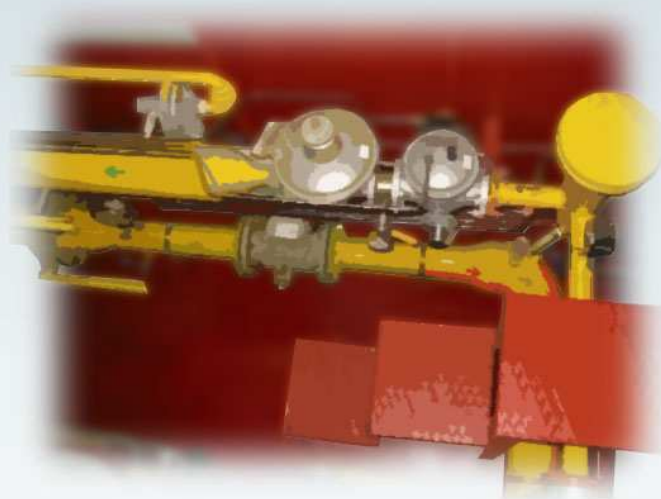

Els mòduls enterrables de **Teyco Comercial, S.L.**, són estacions de regulació i mesura que es poden col·locar sota terra minimitzant el seu impacte visual i l'espai requerit per la seva instal·lació.

Els mòduls enterrables són una patent de Teyco (n°:134415).

Material: Acer de 37 2.5 mm . Cantonades de tancament normalitzats pn100.

Recoberts per dintre amb pintura epoxy, i per fora amb fibra de vidre de 2 mm d'espessor.

Estan protegits per un ànode de sacrifici de 7Mg.

Incorporen ventilacions a l'entrada i sortida amb reixetes.

Els tancaments són normalitzats de triangle o especials segons els requisits del client.

No es necessita obra civil, tan sols posar el mòdul a sobre d'un forat de sorra una mica més gran que el mòdul per tal d'introduir-lo amb les tuberies.



Dades tècniques:

Pressió d'entrada: 0.5 a 16 bar
Pressió de sortida: .02 a 6 bar
Min. Diferencial :0.5bar
Seguretat: Màx. / min.
Precisió: RG 2.5 SG 5
Velocitat: Màx. 30m/s
Nivell de só: Màx. 50-70dB
Temperatura de treball: -20,+ 60° C

Manteniment:

Accés molt fàcil a tots els components.

Las tapes es poden obrir enterament, permetint el accés al 100% dels components independentment.



Opcions:

1o 2 línees de regulació i filtratge.
Comptador
Telemesura i telecontrol.
Vàlvula d'escap.
Registrador
Data-logger.
Juntas dieléctricas.